POWERBOND®
DRY MORTAR

Sangat Mudah Digunakan

Mortar Instan Unggulan

Dengan Kualitas Terbaik

PRO-889R

THIN BED MORTAR

Perekat Pasangan Beton Ringan

Mortar Instan sebagai perekat untuk pemasangan Beton Ringan (AAC Block) dengan bahan dasar semen, pasir silika, filler dan aditif yang dicampur secara homogen.

Kemasan (Sak)	: 40 Kg
Tebal Aplikasi	: ± 2-3 mm
Daya Sebar AAC 10 cm	: ± 10 m^2
Daya Sebar AAC 7,5 cm	: ± 16 m^2
Kebutuhan Air	: 9 - 9,25 Liter/Sak
Waktu Siap Plester	: 24 Jam

PRO-879R

RED BRICK LAYING & PLASTER

Pasangan Bata Merah & Plester

Mortar Instan untuk pemasangan / perekat bata merah, sekaligus plesteran.
Dapat digunakan untuk dinding eksterior maupun interior. Berbahan dasar semen, pasir silika, filler dan aditif yang dicampur secara homogen.

Kemasan (Sak)	: 50 Kg
Tebal Aplikasi	: ± 10 mm
Daya Sebar Plesteran	: ± 2,25 m^2
Daya Sebar Perekat Bata Merah	: 0,9 - 1,25 m^2
Kebutuhan Air	: 9 - 9,25 Liter/Sak
Waktu Siap Aci	: 24 Jam

PRO-869R

PLASTER FINISH COAT

Acian Plesteran

Mortar Instan untuk pekerjaan acian pada permukaan dinding plesteran.
Dapat digunakan untuk bagian dalam (interior) maupun bagian luar (eksterior). Bisa langsung dicat tanpa plamir. Tidak direkomendasikan untuk digunakan pada permukaan beton.

Kemasan (Sak)	: 40 Kg
Tebal Aplikasi	: 1 - 3 mm
Daya Sebar	: ± 22 m^2 / 2 mm
Kebutuhan Air	: 13 - 13,5 Liter/Sak
Waktu Siap Cat	: 7 Hari

PRO-867

WHITE FINE FINISH COAT

Acian Putih

Mortar instan berkualitas tinggi untuk pengacian putih permukaan dinding plesteran, baik untuk bagian dalam (interior) maupun bagian luar (eksterior). Tidak direkomedasikan untuk digunakan pada permukaan beton.

Kemasan (Sak)	: 40 Kg
Tebal Aplikasi	: 1 - 3 mm
Daya Sebar	: ± 18 m^2 / 3 mm
Kebutuhan Air	: 13 - 14 Liter / Sak
Waktu Siap Cat	: 7 Hari

PRO-866

PROFILE FINISH COAT

Acian Profilan

Mortar Instan berkualitas tinggi untuk digunakan pada pekerjaan profilan atau sudutan yang banyak lekukan dan tekukan baik untuk bagian dalam (interior) maupun bagian luar (eksterior) pada dasar plesteran.

Kemasan (Sak)	: 20 Kg
Tebal Aplikasi	: 1 - 3 mm
Kebutuhan Air	: 6 - 6,5 Liter/Sak
Daya Sebar	: ± 9 m^2 / 3 mm
Waktu Siap Cat	: 7 Hari

PRO-887

THIN BED MORTAR FIBRE CELLULOSE

Perekat Pasangan Beton Ringan Berserat Fibre

Mortar Instan untuk Perekat Pasangan Beton Ringan yang berkualitas tinggi dan berserat fibre, dibuat dengan bahan baku berkualitas yang dicampur secara homogen. Berfungsi untuk mengurangi retak & dapat digunakan untuk pasangan panel AAC.

Kemasan (Sak)	: 25 Kg
Tebal Aplikasi	: ± 3 mm
Daya Sebar AAC 10 cm	: ± 6,25 m^2
Daya Sebar AAC 7,5 cm	: ± 10 m^2
Kebutuhan Air	: 5,3 - 5,9 Liter/Sak
Waktu Siap Plester	: 24 Jam

PRO-858R

PLASTER FINISH

Finish Plester (Render)

Untuk plesteran permukaan dinding Beton Ringan (AAC Block) dan panel AAC untuk dinding bagian dalam (interior) maupun bagian luar (eksterior) dan sekaligus berfungsi sebagai acian. Dapat langsung dicat. tanpa perlu di plamir.

Kemasan (Sak)	: 50 Kg
Tebal Aplikasi	: 3 - 8 mm
Daya Sebar / 3 mm	: ± 10 m^2
Daya Sebar / 5 mm	: ± 6 m^2
Daya Sebar / 8 mm	: ± 4 m^2
Kebutuhan Air	: 10 - 10,25 Liter/Sak
Waktu Siap Cat	: 7 Hari

PRO-876R

TRASRAAM BRICK LAYING & PLASTER

Pasangan Bata Merah & Plester Trasraam

Mortar untuk pasangan bata merah & plester kedap air pada permukaan dinding. yang dibuat dari bahan baku berkualitas tercampur secara homogen.

Kemasan (Sak)	: 50 Kg
Tebal Aplikasi	: 10 mm
Daya Sebar Plesteran	: ± 2,5 m^2
Daya Sebar Perekat Bata Merah	: 0,90 - 1,30 m^2
Kebutuhan Air	: 7 - 7,5 Liter/Sak
Waktu Siap Aci	: 24 Jam

PRO-860P

SUPERIOR WALL PUTTY

Plamir Dinding Superior

Mortar berkualitas tinggi untuk plamiran dinding yang halus 0,4 mm pada permukaan acian dinding luar maupun dalam dan dibuat dari bahan baku berkualitas yang dicampur secara homogen.

Kemasan (Sak)	: 25 Kg
Tebal Aplikasi	: 0,4 - 1 mm
Daya Sebar	: ± 12,5 m² / 0,2 mm
Kebutuhan Air	: 8,1 - 8,2 Liter/Sak
Waktu Siap Cat	: 7 Hari

PRO-865

HYDROPOBIC FINISH COAT

Acian Kedap Air

Mortar instan berkualitas tinggi untuk pengacian kedap air baik untuk permukaan dinding plesteran bagian luar (exterior) maupun dinding bagian dalam (interior)

Kemasan (Sak)	: 25 Kg
Tebal Aplikasi	: 1 - 3 mm
Daya Sebar	: ± 11,25 m² / 3 mm
Kebutuhan Air	: 8,4 - 8,75 Liter/Sak
Waktu Siap Cat	: 7 Hari

PRO-868

PLASTER & CONCRETE FINISH COAT

Acian Plesteran dan Beton

Mortar Instan yang dapat digunakan sebagai pengacian baik pada bidang plesteran maupun beton. Setelah diaci, permukaan bisa langsung dicat tanpa perlu plamir. Dapat digunakan untuk dinding bagian dalam (interior) maupun bagian luar (eksterior)

Kemasan (Sak)	: 40 Kg
Tebal Aplikasi	: 1 - 3 mm
Daya Sebar	: ± 18 m² / 3 mm
Kebutuhan Air	: 12,5 - 13,5 Liter/Sak
Waktu Siap Cat	: 7 Hari

PRO-867i

WHITE FINE PLASTER & CONCRETE FINISH COAT

Acian Putih Plesteran & Beton

Mortar instan berkualitas tinggi untuk pengacian putih permukaan dinding beton dan plesteran, dapat diaplikasikan baik untuk bagian dalam (interior) maupun bagian luar (eksterior).

Kemasan (Sak)	: 40 Kg
Tebal Aplikasi	: 1 - 3 mm
Daya Sebar	: ± 18 m² / 3 mm
Kebutuhan Air	: 14 - 15 Liter/Sak
Waktu Siap Cat	7 Hari

PRO-389

CONCRETE SURFACE REPAIR

Perbaikan Permukaan Beton

Mortar Instan untuk melapisi kembali permukaan beton yang cacat (berlubang, kasar atau tidak rata) dan bersifat finishing. Berbahan dasar semen, pasir silika, filler dan aditif yang dicampur secara homogen.

Kemasan (Sak)	40 Kg
Tebal Aplikasi	: > 3 mm
Daya Sebar	: ± 8 m^2 / 3 mm
Kebutuhan Air	: 8 - 8,5 Liter/Sak
Waktu Siap Aci	: 24 Jam

PRO-378

NON-SHRINK GROUT

Pengisi Celah Beton

Mortar Instan untuk mengisi celah beton pada konstruksi bangunan. Berbahan dasar semen, pasir silika, filler dan aditif yang tercampur secara homogen.
Mempunyai kuat tekan yang sangat tinggi dan muai susut (shrinkage) sangat baik

Kemasan (Sak)	: 40 Kg
Daya Sebar	: 1 m^3 = 1900,8 Kg (47,52 Sak)
Kebutuhan Air	: 6,5 - 7 Liter/Sak

PRO-L800

BONDING AGENT

Media Perekat

Media Perekat adalah cairan berwarna putih susu dari Acrylic Copolymer yang memiliki fungsi sebagai Media Perekat pada beton lama dengan beton baru, baja/ besi, dan kayu dengan Mortar Instan. Dapat dipergunakan juga sebagai sebagai perekat untuk walpaper tanpa penambahan semen dan air.

Kemasan (Pail)	: 1 Kg & 20 Kg
Daya Sebar	: 9,5 - 10 m^2 / Kg / Layer

PRO-380

SELF COMPACTING CONCRETE

Beton Pemadatan Mandiri

Beton halus, dengan kekuatan tinggi untuk mengisi pekerjaan beton skala kecil. Perbaikan beton dan pengisian beton pada rongga kosong secara otomatis. Dibuat dari bahan baku berkualitas yang dicampur homogen .

Kemasan (Sak)	: 25 Kg + 10 Kg
Daya Sebar	: 1 m^3 = 2,0587 Kg (58,82 Sak / 35 Kg)
Kebutuhan Air	: 4,25 - 4,5 Liter/Sak

PRO-377

AAC FLOOR PANEL GROUT

Pengisi Celah Panel Lantai

Mortar Instan yang memiliki kekuatan yang tinggi dan tidak susut digunakan untuk mengisi celah antara Panel Lantai ACC dengan hasil yang lebih rapi. Terbuat dari bahan baku berkualitas yang di campur secara homogen.

Kemasan (Sak)	: 40 Kg
Daya Sebar	: ± 9 m² / Sak
Kebutuhan Air	: 6 - 6,5 Liter /Sak

PRO-376

AAC WALL PANEL GROUT

Pengisi Celah Panel Dinding

Mortar Instan yang berkualitas tinggi digunakan untuk mengisi celah antara panel dinding AAC dengan hasil yang lebih rapi. Terbuat dari bahan baku berkualitas yang dicampur secara homogen .

Kemasan (Sak)	: 40 Kg
Daya Sebar	: ± 48 m² / Sak
Kebutuhan Air	: 8 - 8,5 Liter/Sak

PRO-379

FLOOR HARDERNER

Pengerasan Lantai

Mortar instan yang berkualitas tinggi digunakan sebagai Pengeras Lantai beton diatas permukaan beton untuk meningkatkan kekuatan permukaan beton. Terbuat dari bahan baku yang berkualitas yang dicampur secara homogen

Kemasan (Sak)	: 25 Kg
Tebal Aplikasi	: 3 Lapis atau tabur
Daya Sebar	: 4 - 4,5 Kg / m² / 3 Lapis atau tabur

PRO-375

WALL AAC PANEL GROUT FIBRE CELULOSE

Pengisi Celah Panel Dinding AAC Berserat Fibre

Mortar Instan yang berkualitas tinggi & berserat fibre untuk Pengisi Celah Panel Dinding AAC dengan hasil yang lebih rapi & mengurangi retak. Terbuat dari bahan baku berkualitas yang di campur secara homogen.

Kemasan (Sak)	: 25 Kg
Daya Sebar	: ± 30 m²
Kebutuhan Air	: 5 - 5,3 Liter/Sak

PRO-787R

TOPPING SCREED

Perata Lantai Untuk Area Terekspos

Mortar instan untuk meratakan permukaan lantai yang di ekspose untuk ruang bagian dalam (interior) & bagian luar (eksterior). Permukaan dapat dibentuk dengan berbagai macam tekstur.

Kemasan (Sak)	: 50 Kg
Tebal Aplikasi	: ± 20 mm
Daya Sebar	: ± 1, 25 m²
Kebutuhan Air	: 7,5 - 8 Liter/Sak

PRO-788R

SCREED

Perata Lantai

Digunakan sebagai perata lantai dan menambah ketinggian lantai sebelum beranjak pada pemasangan perekat keramik lantai. Namun tidak di rekomendasikan sebagai produk yang terekspos (topping material).

Kemasan (Sak)	: 50 Kg
Tebal Aplikasi	: ± 20 mm
Daya Sebar	: ± 1,6 m²
Kebutuhan Air	:7,5 - 7,6 Liter/Sak

PRO-786

SELF LEVELING UNDERLAYMENT

Perata Lantai Mandiri

Dipergunakan untuk Perata Lantai & sebagai lantai kerja teratas yang dapat mengalir, dengan sendirinya sebelum pemasangan lantai yang memerlukan tingkat leveling kerataan yang tinggi dan lainnya.

Kemasan (Sak)	: 25 Kg
Tebal Aplikasi	: ± 25 mm
Daya Sebar	: ± 0,56 m² / Sak
Kebutuhan Air	: 6,5 - 6,6 Liter/Sak

PRO-687

WHITE TILE ADHESIVE

Perekat Keramik Putih

Perekat Keramik Mortar Putih untuk pemasangan keramik dinding & lantai. Untuk area luar & dalam basah serta dapat berfungsi sebagai Pengisi Celah keramik. Dapat diaplikasikan pada lantai / dinding mozaik, marmer, granit & granit tile/ homogeneus tile.

Kemasan (Sak)	: 25 Kg
Tebal Aplikasi	: ± 3 mm
Daya Sebar	: ± 5 m² / Sak
Kebutuhan Air	: 6,25 - 6,5 Liter/Sak
Waktu Grouting	: 24 Jam
Waktu Tunggu	: 24 Jam

PRO-686

TILE ON TILE ADHESIVE

Perekat Keramik di atas Keramik

Perekat keramik digunakan diatas keramik lama (Ekisting) baik pada dinding maupun lantai di area kering dan basah memiliki daya tekan dan rekat sangat kuat. Dapat juga digunakan untuk pada lantai granit, marmer, mozaik dan granit tile/ homogeneous tile.

Kemasan (Sak)	: 40 Kg
Tebal Aplikasi	: ± 3 mm
Daya Sebar	: ± 8 m² / 3 mm
Kebutuhan Air	: 9,2 - 9,3 Liter / Sak
Waktu Grouting	: 24 Jam
Waktu Tunggu	: 24 Jam

PRO-688R

DRY INTERIOR TILE ADHESIVE

Perekat Keramik Untuk Area Dalam Kering

Perekat keramik penutup lantai dan dinding dalam ruangan (interior) pada area kering.
Daya rekat kuat mencegah keramik terangkat (popping) atau bergeser saat dipasang.
Dapat diaplikasikan pada lantai & dinding mozaik marmer, granit dan granit tile/ homogeneous tile.

Kemasan (Sak)	: 40 Kg
Tebal Aplikasi	: ± 3 mm
Daya Sebar	: ± 8 m / 3 mm
Kebutuhan Air	: 9 - 9,5 Liter / Sak
Waktu Grouting	: 24 Jam
Waktu Tunggu	: 24 Jam

PRO-685

EFFLORESCENCE RESISTANCE TILE ADHESIVE

Perekat Keramik Untuk Mencegah Efflorescence

Mortar Instan untuk pemasangan keramik, granit, marmer, batu alam & granit tile/ homogeneous tile sebagai penutup dinding dan lantai area luar (eksterior) & area dalam basah untuk mengantisipasi terjadinya efflorescence pengkristalan garam alkali (soluble salt)

Kemasan (Sak)	: 25 Kg
Tebal Aplikasi	: ± 3 mm
Daya Sebar	: ± 5 m² / Sak
Kebutuhan Air	: 6 ,25- 6,5 Liter / Sak
Waktu Grouting	: 24 Jam
Waktu Tunggu	: 24 Jam

PRO-683

MULTIFUNCTION TILE ADHESIVE

Perekat Keramik Multifungsi

Mortar Instan berkualitas tinggi untuk pemasangan keramik pada bidang permukaan tidak berpori seperti kayu, kaca, & baja/ besi. Aplikasi tipis 3 mm & dapat diaplikasikan pada dinding & lantai marmer, granit, mozaik, & granit tile/ homogeneous tile.

Kemasan (Sak + Liquid)	: 25 Kg + 6,8375 Kg
Tebal Aplikasi	: ± 3 mm
Daya Sebar	: ± 6,3675 m²
Kebutuhan Air	: 9,87 - 10,5t Liter / Sak
Waktu Grouting	: 24 Jam
Waktu Tunggu	: 24 Jam

PRO-689R

EXTERIOR & WET INTERIOR TILE ADHESIVE

Perekat Keramik Untuk Area Luar & Area Dalam Basah

Perekat keramik penutup lantai dan dinding dalam ruangan (interior) pada area basah dan terendam air serta area luar. Daya rekat kuat mencegah keramik terangkat (popping) atau bergeser saat dipasang. Seperti pemasangan keramik di kolam renang, kolam ikan dll. Dapat diaplikasikan juga pada lantai, dinding mozaik, granit, marmer dan granit tile/ homogeneous tile.

Kemasan (Sak)	: 40 Kg
Tebal Aplikasi	: ± 3 mm
Daya Sebar	: ± 8 m / 3 mm
Kebutuhan Air	: 9,2 - 9,3 Liter / Sak
Waktu Grouting	: 24 Jam
Waktu Tunggu	: 24 Jam

PRO-679

LARGER GAP TILE GROUT

Pengisi Nat Keramik Celah Lebar

Pengisi Nat Keramik Celah Lebar, berbahan dasar pasir yang digunakan untuk penutup celah keramik yang lebar (3-10 mm) cocok untuk dinding maupun lantai. Dapat digunakan pada bagian dalam (interior) maupun bagian luar (eksterior). Tersedia dalam 20 warna pilihan yang tidak mudah luntur/pudar. Daya rekatnya tinggi & tahan abrasi. Dapat digunakan juga untuk celah pada keramik, mozaik, batu alam, granit tile/ homogeneous tile, marmer & granit.

Kemasan (Pouch) : 1 Kg
Tebal Aplikasi : 3 - 10 mm
Kebutuhan Air : 290 - 300 ml / Pouch 1 Kg

Daya Sebar PRO-679

Ukuran Keramik (Mm)	Lebar Nat (Mm)	Daya Sebar (M^2/1 Kg)
200 x 200 x 8	5	1,5
	8	0,94
300 x 300 x 8	5	1,69
	8	1,06
400 x 400 x 8	5	2,25
	8	1,41
600 x 600 x 10	5	2,7
	8	1,69

PRO-678

CLASSIC TILE GROUT

Pengisi Nat Keramik Klasik

Pengisi Nat Keramik Klasik,berbahan dasar tanpa pasir yang digunakan untuk penutup celah keramik dinding maupun lantai. Dapat digunakan pada bagian dalam (interior) maupun bagian luar (eksterior). Tersedia dalam 20 warna pilihan yang tidak mudah luntur/pudar. Daya rekatnya tinggi & tahan abrasi. Dapat digunakan juga untuk celah pada keramik, mozaik, batu alam, granit tile/ homogeneous tile, marmer & granit.

Kemasan (Pouch) : 1 Kg
Tebal Aplikasi : 1,5 - 3 mm
Kebutuhan Air : 340 - 350 ml / Pouch 1 Kg

Daya Sebar PRO-678

Ukuran Keramik (Mm)	Lebar Nat (Mm)	Daya Sebar (M^2/1 Kg)
200 x 200 x 8	1,5	4,97
	3	2,45
300 x 300 x 8	1,5	5,63
	3	2,82
400 x 400 x 8	1,5	7,51
	3	3,75
600 x 600 x 10	1,5	9.01
	3	4,5

PRO-677

HYDROPOBIC TILE GROUT

Pengisi Nat Keramik Kedap Air

Pengisi Nat keramik Kedap Air, diformulasikan dengan 2 fungsi prima, kedap air dan anti jamur. Cocok di aplikasikan untuk daerah basah seperti dapur, kolam renang, dan bak air, juga untuk daerah yang lembab, yang mudah tumbuh jamur. Dapat di aplikasikan pada bagian dalam (interior) maupun bagian luar (eksterior). Tersedia dalam 20 warna pilihan yang tidak mudah luntur/pudar. Daya rekatnya tinggi & tahan abrasi. Dapat digunakan juga untuk celah pada keramik, mozaik, batu alam, granit tile/ homogeneous tile, marmer & granit.

Kemasan (Pouch) : 1 Kg
Tebal Aplikasi : 1,5 - 3 mm
Kebutuhan Air : 325 - 335 ml /Pouch 1 Kg

Daya Sebar PRO-677

Ukuran Keramik (Mm)	Lebar Nat (Mm)	Daya Sebar (M^2/1 Kg)
200 x 200 x 6	3	1,85
300 x 300 x 6	3	2,80
400 x 400 x 6	3	3,80
600 x 600 x 8	3	10,87

PRO-676

ACID RESISTANT TILE GROUT

Pengisi Nat Keramik Tahan Asam

Pengisi Nat keramik Tahan Asam diformulasikan dengan anti jamur & tahan asam. Dapat diaplikasikan pada bagian dalam (interior) maupun bagian luar (eksterior). Tersedia dalam 20 warna pilihan yang tidak mudah luntur / pudar. Daya rekatnya tinggi & tahan abrasi. Daya rekatnya tinggi & tahan abrasi. Dapat digunakan juga untuk celah pada keramik, mozaik, batu alam, granit tile/ homogeneous tile, marmer & granit.

Kemasan (Pouch) : 1 Kg
Tebal Aplikasi : 1,5 - 3 mm
Kebutuhan Air : 325 - 335 ml / Pouch 1 Kg

Daya Sebar PRO-676

Ukuran Keramik (Mm)	Lebar Nat (Mm)	Daya Sebar (M^2/1 Kg)
200 x 200 x 6	3	1,85
300 x 300 x 6	3	2,80
400 x 400 x 6	3	3,80
600 x 600 x 8	3	10,87

PRO-679, PRO-678, PRO-677 dan PRO-676 tersedia dalam 20 warna pilihan untuk disesuaikan dengan nuansa warna keramik yang anda inginkan

*warna diatas bukan sebagai warna acuan dari warna sebenarnya

Mengapa Memilih
POWERBOND® Dry Mortar

POWERBOND® Dry Mortar sangat selektif dalam menentukan bahan baku. Dimulai dari pemilihan pasir dengan kandungan silika yang tinggi, dilakukan proses pengeringan yang kontinu dan ukuran partikel yang dipisah secara jelas sesuai dengan kebutuhan jenis produk. Butiran-butiran silika yang menyerupai kristal menghasilkan produk yang lebih halus dan padat.

POWERBOND® Dry Mortar juga menggunakan semen, filler dan aditif dengan kualitas terbaik.
Diproduksi secara modern berbasis komputerisasi berteknologi m-tec Jerman untuk menghasilkan campuran yang homogen, komposisi yang konsisten serta akurat.

- Praktis dan mudah digunakan.
- Campurannya sudah homogen, siap pakai karena menggunakan teknologi m-tec Jerman.
- Daya rekat tinggi dan daya tahan lebih lama.
- Mengurangi retak rambut pada dinding.
- Mengurangi Popping & Slidding pada keramik.
- Proses finishing (pasang, plester, aci) lebih cepat, hanya 9 x 24 jam dapat langsung dicat tanpa perlu plamir.
- Efisiensi waktu, biaya dan ongkos tukang.
- Meminimalkan pemborosan/pembuangan bahan baku di lokasi proyek.
- Ramah lingkungan dan tidak beracun.
- Telah digunakan di berbagai proyek prestisius, dipercaya banyak Kontraktor dan Pengembang.
- Kepastian jumlah material sehingga biaya akhir dapat di ketahui dengan mudah.
- Nilai investasi bangunan menjadi lebih tinggi.

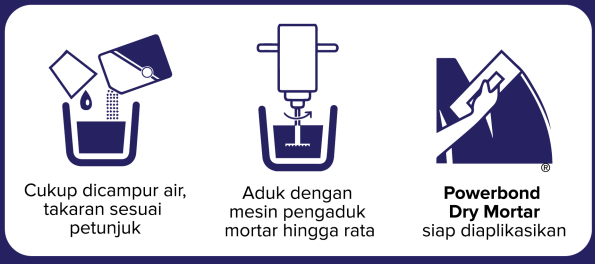

MEMBER OF PROMINDO
ISO 9001: 2015 CERTIFIED
ISO 14001: 2015 CERTIFIED
MEMBER OF SINGAPORE GREEN BUILDING COUNCIL

POWER BOND®
DRY MORTAR

YOUR POWER TO BUILD

MARKETING OFFICE
Jl. Biak No.60
Kel. Cideng, Kec. Gambir
Jakarta Pusat

POWER CENTER
Jl. Raya Cikande,
Rangkas Bitung Km 5
Kec. Jawilan, Kab. Serang
Banten - Indonesia

CUSTOMER SERVICE
0811 1373711
E-mail:
cs@powerblockindonesia.com

www.powerblockindonesia.com

Brochure Update
(Revisi.02/07/25)